



REGULADOR R6

ACCIÓN DIRECTA

SE GN



REF. 410907

Características:

- Fabricado bajo norma: NTC-3727.
- Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas Natural (G.N) para redes de tipo residencial.
- Rosca de 3/4" NPT h en venteo.
- Temperatura de operación: Mínima 0 °C. Máxima 51,5 °C
- Sistema de seguridad: Válvula de Alivio.




UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

- Regulador empacado en caja master de 60 unidades.
- Garantía de 3 años.




DIMENSIONES EN mm

A 100 B 90 C 125

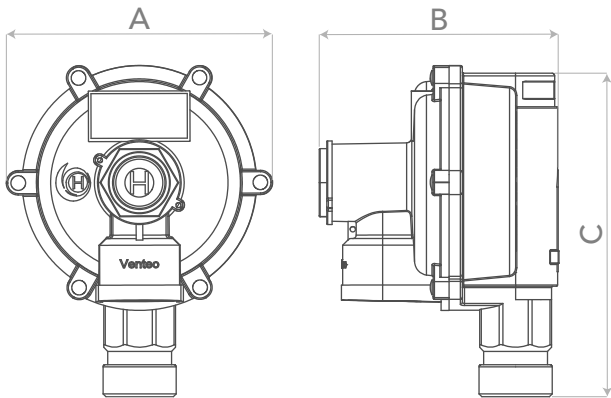

CURVA DE COMPORTAMIENTO

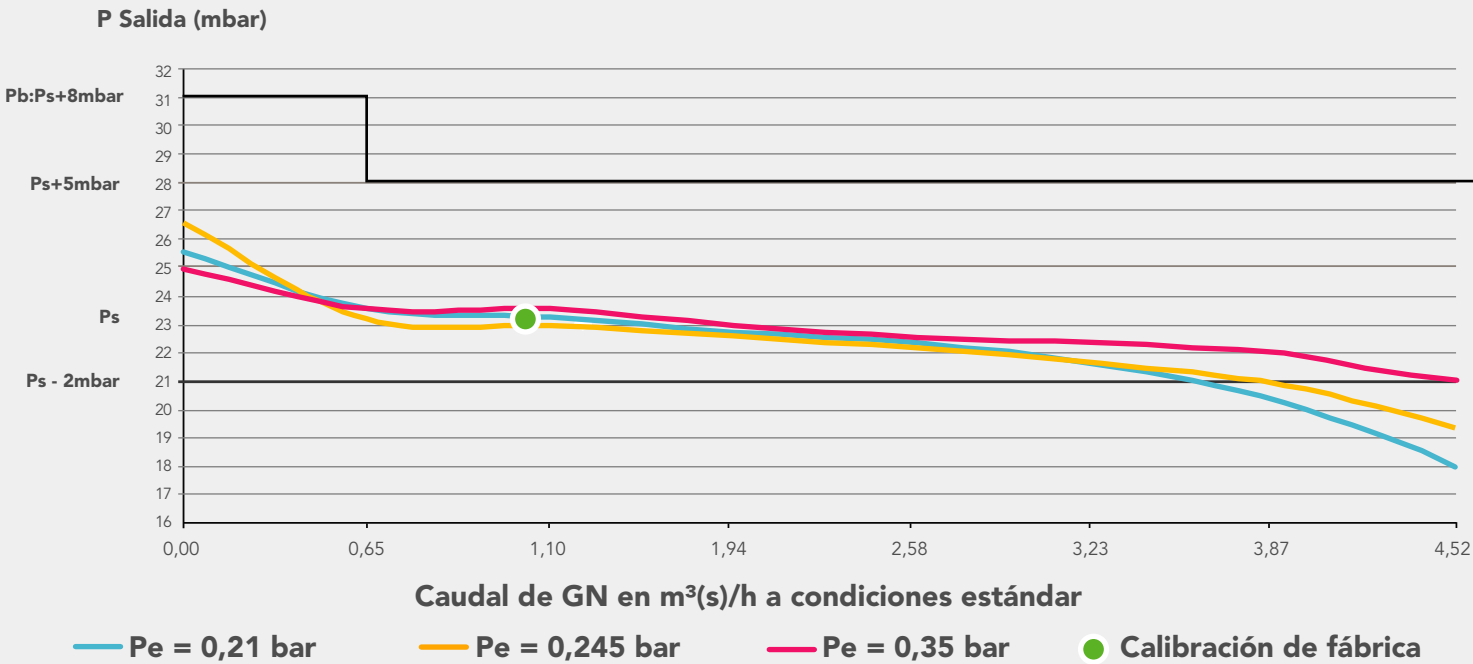

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima	210 mbar (3,0 psi)
Máxima	350 mbar (5,1 psi)

Punto de ajuste:

Presión de entrada	0,24 bar (3,48 psi)
Presión de salida	23 mbar (9,2 "c.a.)
Caudal GN	35.315 BTU/h GN 1 m³/h GN

Presión de Bloqueo: < 31 mbar (12,4 "c.a.)

Rango de ajuste del resorte:

Mínima	15 mbar
Máxima	25 mbar

Válvula de Alivio:

Apertura	< 69 mbar (27,6 "c.a.)
Reasentamiento	> 39,1 mbar (15,6 "c.a.)

Orificio de entrada: 4,5±0,1 mm

Caudales GN:

Con Pe mín.:	
Caudal Ref. Máx.	3,2 m³/h GN
Capacidad calorífica	113.008 BTU/h GN

Con Pe de ajuste:	
Caudal Nominal	3,7 m³/h GN
Capacidad calorífica	130.665,5 BTU/h GN

Con Pe máx.:	
Caudal Ref. Mín.	0,65 m³/h GN
Capacidad calorífica	22.955 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h