REGULADOR R6
ACCIÓN DIRECTA UE GN

REF. 410919

Características:

Fabricado bajo norma: NTC-3727.

Regulador de única etapa utilizado en el manejo de Gas Natural (G.N) para redes de tipo residencial.

Rosca de ¾" NPT h en venteo.

Temperatura de operación: Minima 0 °C. Máxima 51,5 °C

Sistema de seguridad: Válvula de Alivio.

UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

Regulador empacado en caja master de 60 unidades.

Garantía de 3 años.

DIMENSIONES EN mm

A 100 | B 90 | C 125

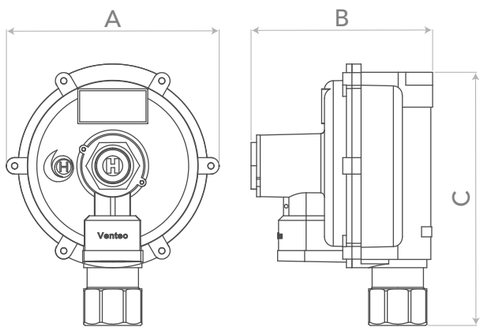

CURVA DE COMPORTAMIENTO

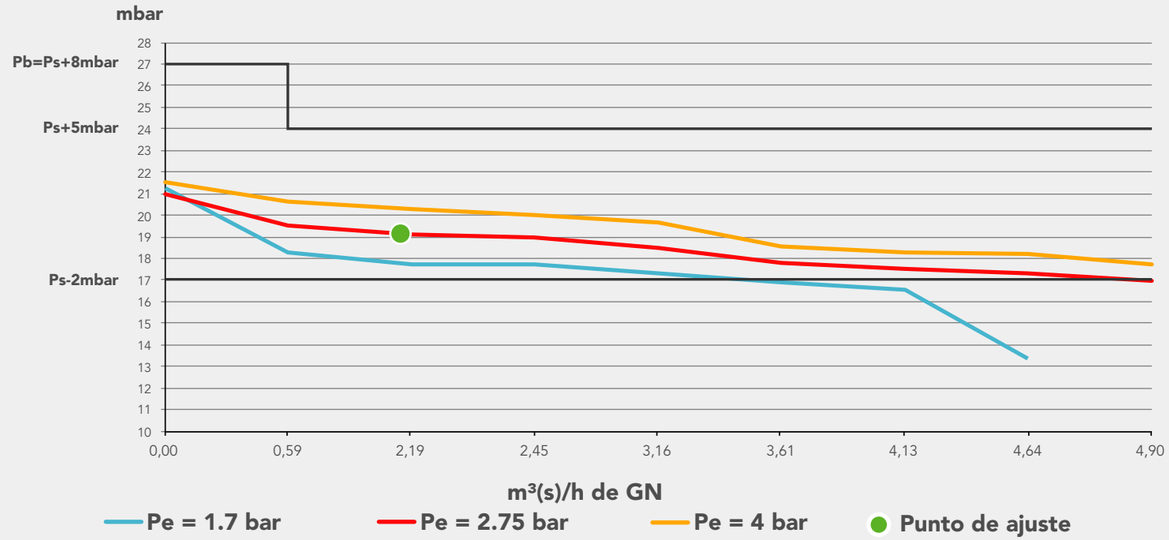

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima	1,72 bar (24,9 psi)
Máxima	4 bar (58 psi)

Punto de ajuste:

Presión de entrada	2,73 bar (39,6 psi)
Presion de salida	19 mbar (7,6 "c.a.)
Caudal GN	74.161,15 BTU/h GN 2,1 m³/h GN

Presión de Bloqueo: < 27 mbar (10,8 "c.a.)

Rango de ajuste del resorte:

Mínima	15 mbar
Máxima	25 mbar

Válvula de Alivio:

Apertura	< 57 mbar (22,8 "c.a.)
Reasentamiento	> 32,3 mbar (12,92 "c.a.)

Orificio de entrada: 2,7±0,5 mm

Caudales GN:

Con Pe mín.:	
Caudal Ref. Máx.	3,2 m³/h GN
Capacidad calorífica	113,008 BTU/h GN
Con Pe de ajuste:	
Caudal Nominal	8,72 m³/h GN
Capacidad calorífica	307,946,8 BTU/h GN
Con Pe máx.:	
Caudal Ref. Mín.	0,59 m³/h GN
Capacidad calorífica	20.748 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h

27-12-2024