



REGULADOR ESTABILIZADOR SE GN



REF. 411513

Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas Natural (G.N) para redes de tipo residencial.

Posee dispositivo de venteo que limita el flujo de desempeño (según NTC 3293) el cual permite utilizarlo en interiores.

Norma de referencia: UNE-EN 88-1

Temperatura de operación: Mínima 0 °C. Máxima 51,5 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


36 Regulador empaquetado en caja master de 36 unidades.

3 Garantía de 3 años.




DIMENSIONES EN mm

A 122 B 105 C 108

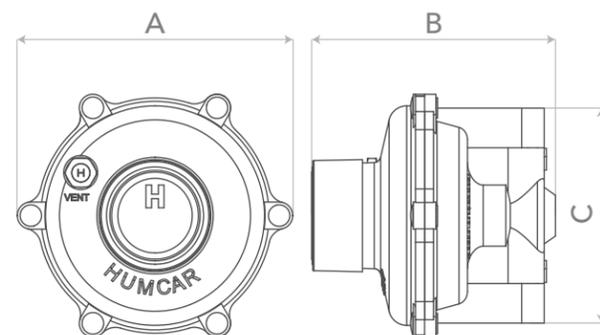

CURVA DE COMPORTAMIENTO

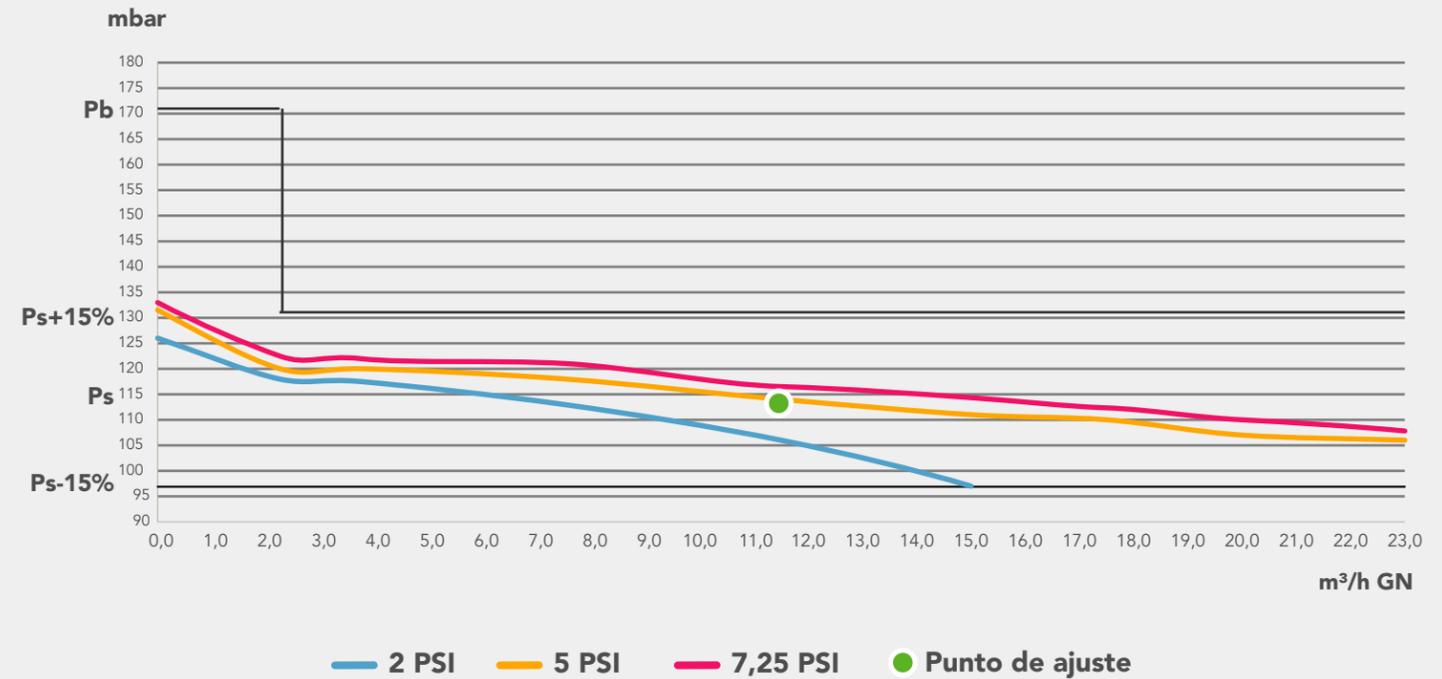

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima 138 mbar (2,0 psi)
Máxima 500 mbar (7,3 psi)

Punto de ajuste:

Presión de entrada 0,345 bar (5,0 psi)
Presión de salida 114 mbar (45,6 "c.a.)
Caudal GN 406.122,5 BTU/h GN
11,5 m³/h GN

Presión de Bloqueo: < 171 mbar (68,4 "c.a.)

Caudal GN:

Con presión de ajuste:
Capacidad calorífica 812.245 BTU/h GN
Caudal 23 m³/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h