




# VÁLVULA DE ESTUFA M8 RECTA 2P

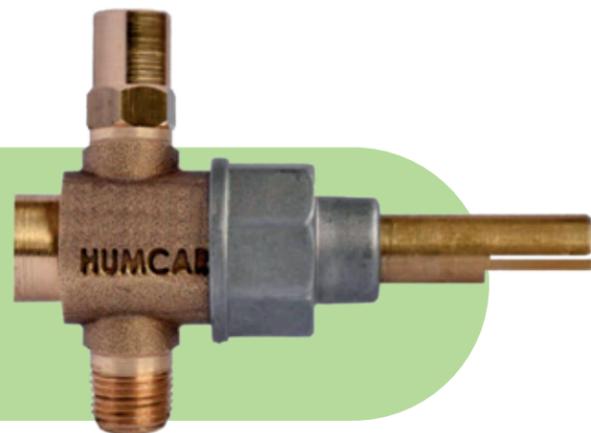

REF. 470122

### Características:

Elemento mecánico para uso en estufas industriales y domésticas, que utilizan gas natural (GN) o gas propano (GLP) a presiones que no excedan los 3,45 kPa (0,5 psig). Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.

Norma de referencia: NTC - 1908.

Válvula de seguridad que requiere de dos operaciones para su funcionamiento: 1. Empuje del vástago para quitar seguridad 2. Giro para dar paso al flujo del gas.

Temperatura de operación: Mínima 0 °C. Máxima 51,5 °C

Operación continua: Numeral 2.4 NTC 1908 3ra Act. (20 ciclos por minuto).




### UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

Válvula empaquetada en caja de 200 unidades.

Garantía de 3 años.



### DIMENSIONES EN mm

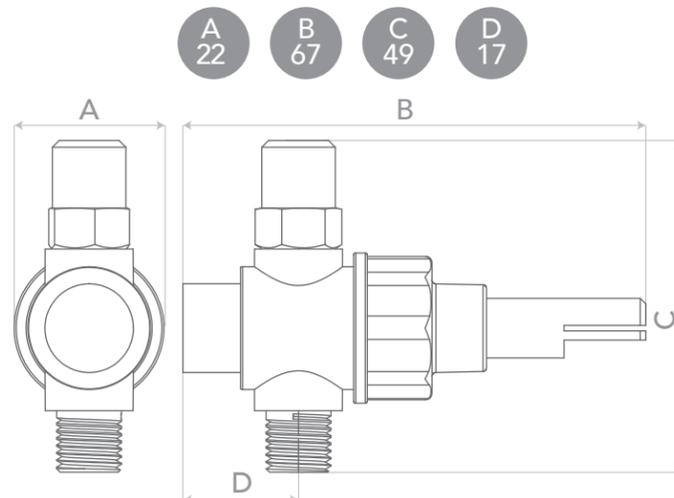

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Posiciones:** 2p

**Material tapa:** Aluminio

**Norma roscas:** NTC - 332

**Material cuerpo:** Latón

**Longitud vástago:** 43 mm

Orificio boquilla	Capacidad Máx.	Presión de entrada	Capacidad de acuerdo con ensayo capacidad NTC 1908
0,7 Ømm	5615 BTU/h GLP	28 mbar	1100 BTU/h GLP
1 Ømm	6270 BTU/h GN	18 mbar	1000 BTU/h GLP

### CONEXIÓN DE ENTRADA

1/8" NPT m

### CONEXIÓN DE SALIDA

Boquilla 7/16"