




CONECTOR FLEXIBLE TRENZA

RACOR LOCO W20 X 14 LH (Rosca izquierda) X
RACOR LOCO W20X 14 LH (Rosca izquierda)

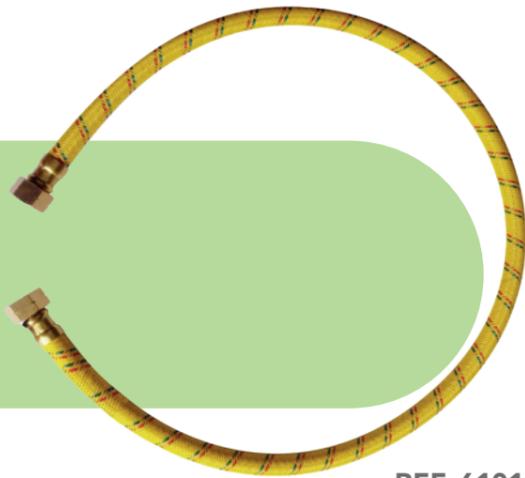

REF. 610196

Características:

Usados en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.

Materiales:

Manguera: PVC de alta resistencia a los agentes químicos del gas. Trenzada con acero inoxidable y vinilo reforzado autoextinguible.

Conexiones: Acero 12L14 con recubrimiento superficial.

Temperatura: hasta 50°C.

Norma de referencia: NTC-3561.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

Manguera empacada en caja de 50 unidades.

Garantía de 3 años.



DIMENSIONES EN cm

A
100



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud cm	100	Material	Manguera en PVC con trenzado en vinilo reforzado
Conexión 1	Racor Loco W20 X 14 LH (Rosca Izquierda)	Presión máxima de trabajo	17,5 bar (253,7 psi)
Conexión 2	Racor Loco W20 X 14 LH (Rosca Izquierda)		

ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y capacitaciones para el uso adecuado de los productos, optimizando tu inversión en cada proyecto. La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y

cumpliendo los requisitos normativos aplicables. La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y cumpliendo los requisitos normativos aplicables.