



REGULADOR R4

ACCIÓN DIRECTA UE GN



REF. 410824

Características:

Regulador de única etapa utilizado en el manejo de Gas Natural (G.N) para redes de tipo residencial.

Norma de referencia
NTC-3727.

Rosca de 3/4" NPT h en venteo

Temperatura de operación:
Mínima 0 °C Máxima 51,5 °C

Sistema de seguridad:
Válvula de Alivio.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


48 Regulador empaquetado en caja master de 48 unidades.

3 Garantía de 3 años.




DIMENSIONES EN mm

A 100 B 80 C 151

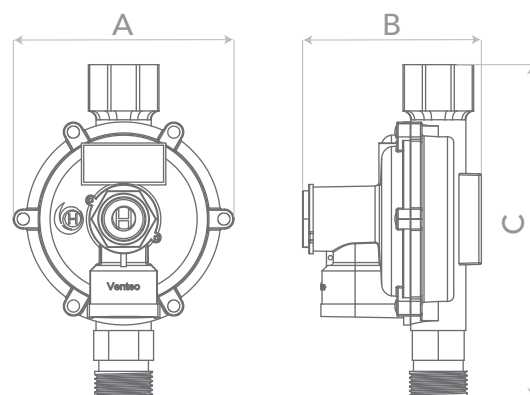

CURVA DE COMPORTAMIENTO

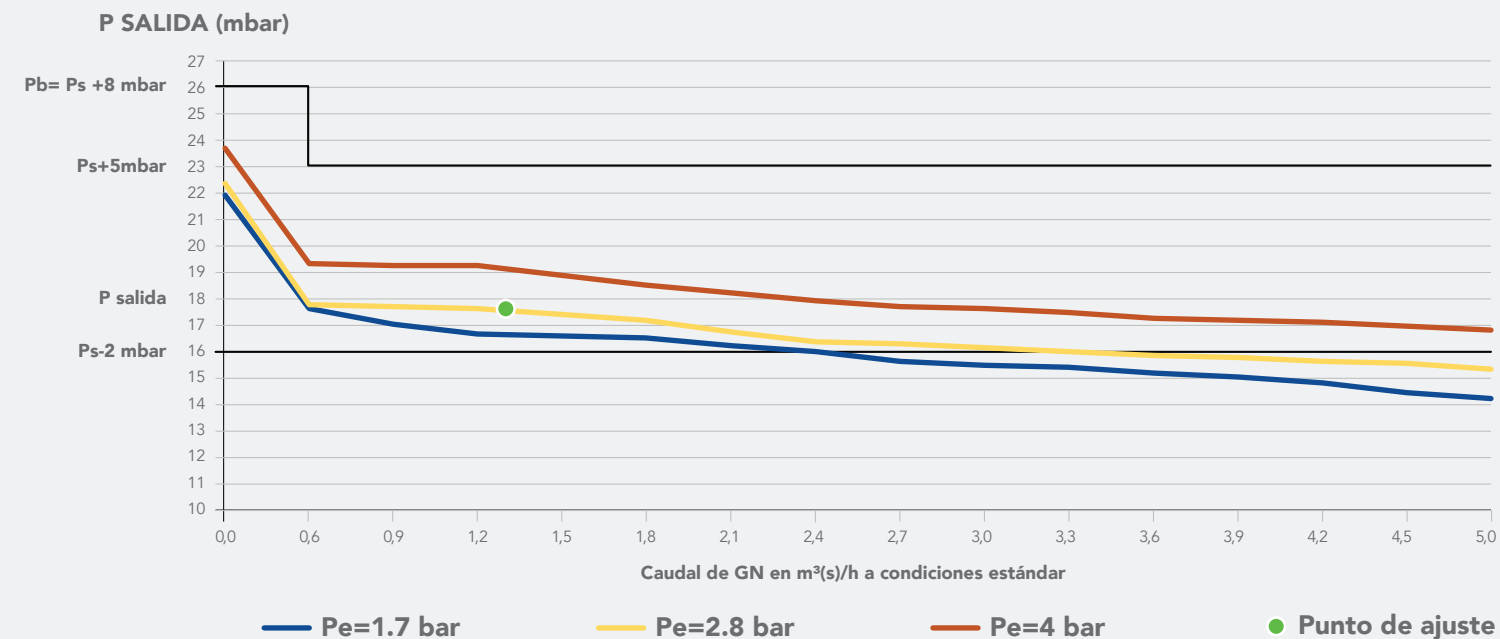

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima 1,40 bar (20,3 psi)
Máxima 7,00 bar (101,5 psi)

Punto de ajuste:

Presión de entrada 2,8 bar (40,6 psi)
Presión de salida 18 mbar (7,2 "c.a.)
Caudal GN 1,22 m³/h GN
43.084,3 BTU/h GN

Presión de Bloqueo: < 26 mbar (10,4 "c.a.)

Rango de ajuste del resorte:

Mínima 15 mbar
Máxima 25 mbar

Válvula de alivio:

Apertura < 54 mbar (21,6 "c.a.)
Reasentamiento > 30,6 mbar (12,24 "c.a.)

Orificio de entrada: 3,0±0,5 mm

Caudal GN:

Con presión de entrada mín:

Caudal 3 m³/h GN
Capacidad calorífica 105.945 BTU/h GN

Con presión de ajuste:

Caudal 5 m³/h GN
Capacidad calorífica 176.575 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

M26 X 1,5

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h