



# VÁLVULA DE BOLA

## 3/8" NPT<sub>h</sub> X 3/8" NPT<sub>h</sub>



Llave para tornillo.  
Válvula de bola de seguridad.

REF. 610065

### Características:

Elemento mecánico de uso en instalaciones residenciales y comerciales, que permite o impide el paso de gas por la tubería desde la acometida hasta el equipo (cocina, calentador, etc.) Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.

Temperatura de operación: Desde -15°C a 70°C ±2°C.

Cumple norma: NTC 3538:1996.

REF. 600051



### UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA




Válvula empacada en caja de 336 unidades.



Garantía de 3 años.



### ROTULADO

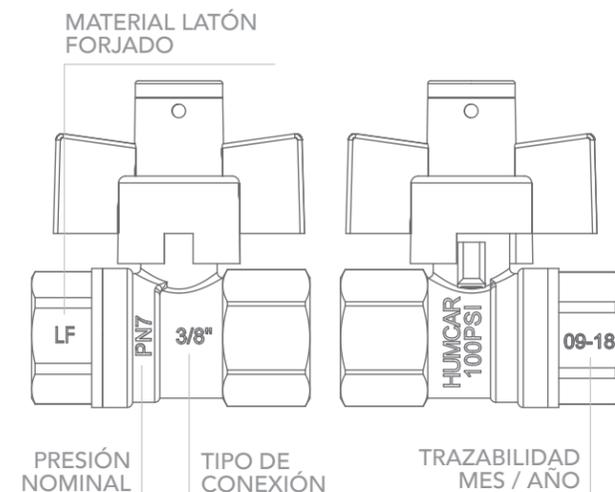

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones roscadas cumplen con:

NTC-332

Utilizado en instalaciones de:

Gas Natural y GLP

Maneral tipo:

Mariposa de seguridad.

Por cada 50 unidades se entrega una llave para tornillo de seguridad.

Presión máxima de operación:

7 bar (100 psi)

Capacidad máxima de flujo:

4 m<sup>3</sup>/h (ρ 0.64) ± 5%

### CONEXIÓN DE ENTRADA

3/8" NPT h

### CONEXIÓN DE SALIDA

3/8" NPT h

### ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y capacitaciones para el uso adecuado de los productos, optimizando tu inversión en cada proyecto.

La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y cumpliendo los requisitos normativos aplicables.